


CV.DMX-RETE (2x0,35 + 3x1,5mm)

DMX512 110Ω + power cable

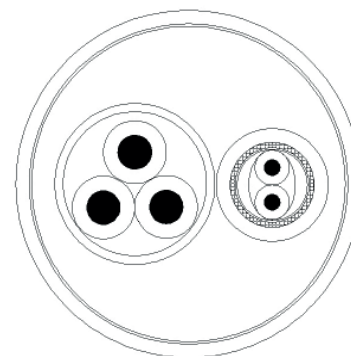


Thanks to this cable is possible to transport, in one and the same cable, power and DMX signal. In this configuration, any interference is not verified in the DMX signal. Also it retains an extraordinary flexibility through the use of very specific components.

Con questo cavo è possibile trasportare, alimentazione e segnale DMX senza alcuna interferenza. Ha una straordinaria flessibilità attraverso l'uso di componenti molto specifiche.

Cable conforming to
Standard 2002/95/CE
(RoHS)

Features (Power)	Unit	
Material of external cover		PVC
Color of external Cover		Black
Conductors	mm ²	1 X 3 X 1,55 TC
Insulation material		PVC
Color ins.		Brown Blue Green
Temperature	C°	-15° to 70°

Features (Dmx Signal)	Unit	
Conductors	mm ²	1 x 2 x 0,34 TC
Cond. insulation		PO
Conductors' color		White and Green
Screens		Aluminium Tape + braid
Material of external cover		PVC
Color of external cover		Black

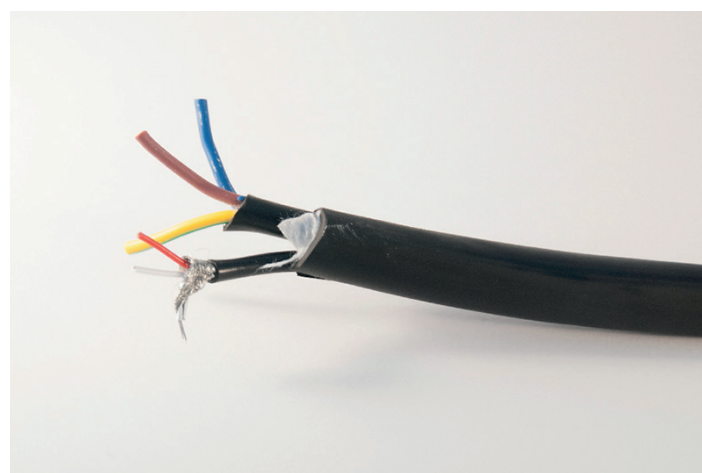

Product code

CV.DMX-RETE- (2x0,35 +
3x1,5mm)